
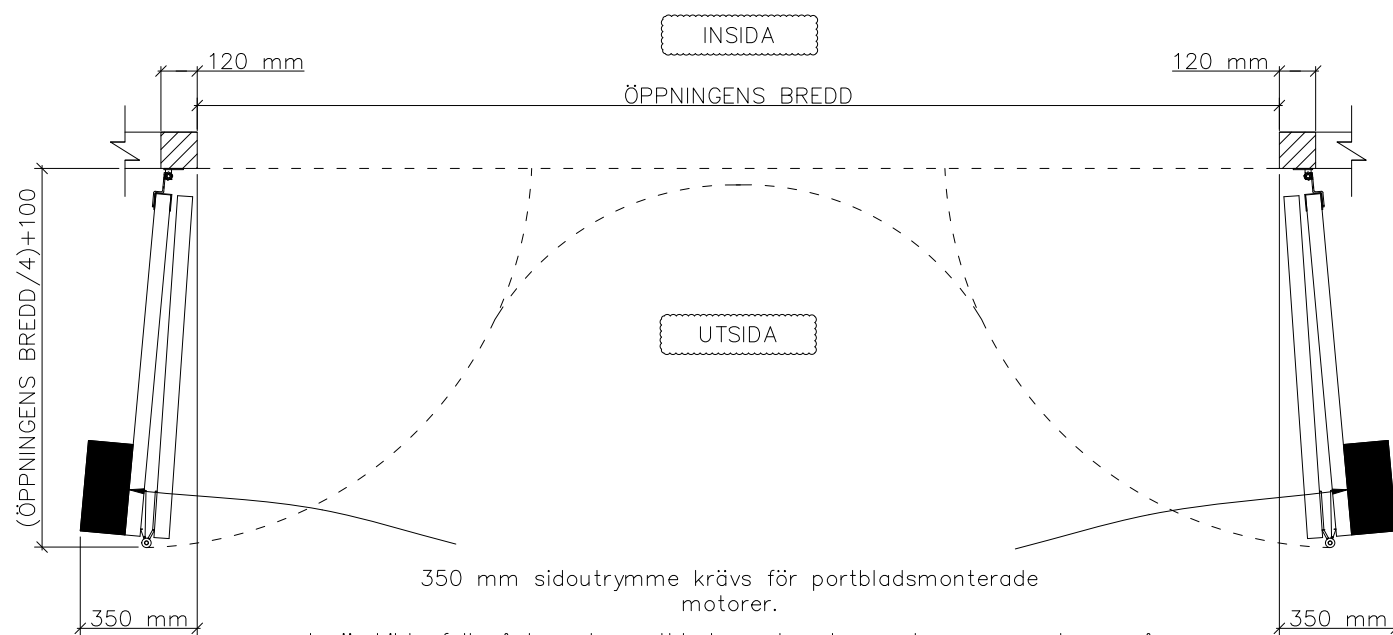


4-BLADIG VIKPORTSÖPPNING MED STYRSKENA

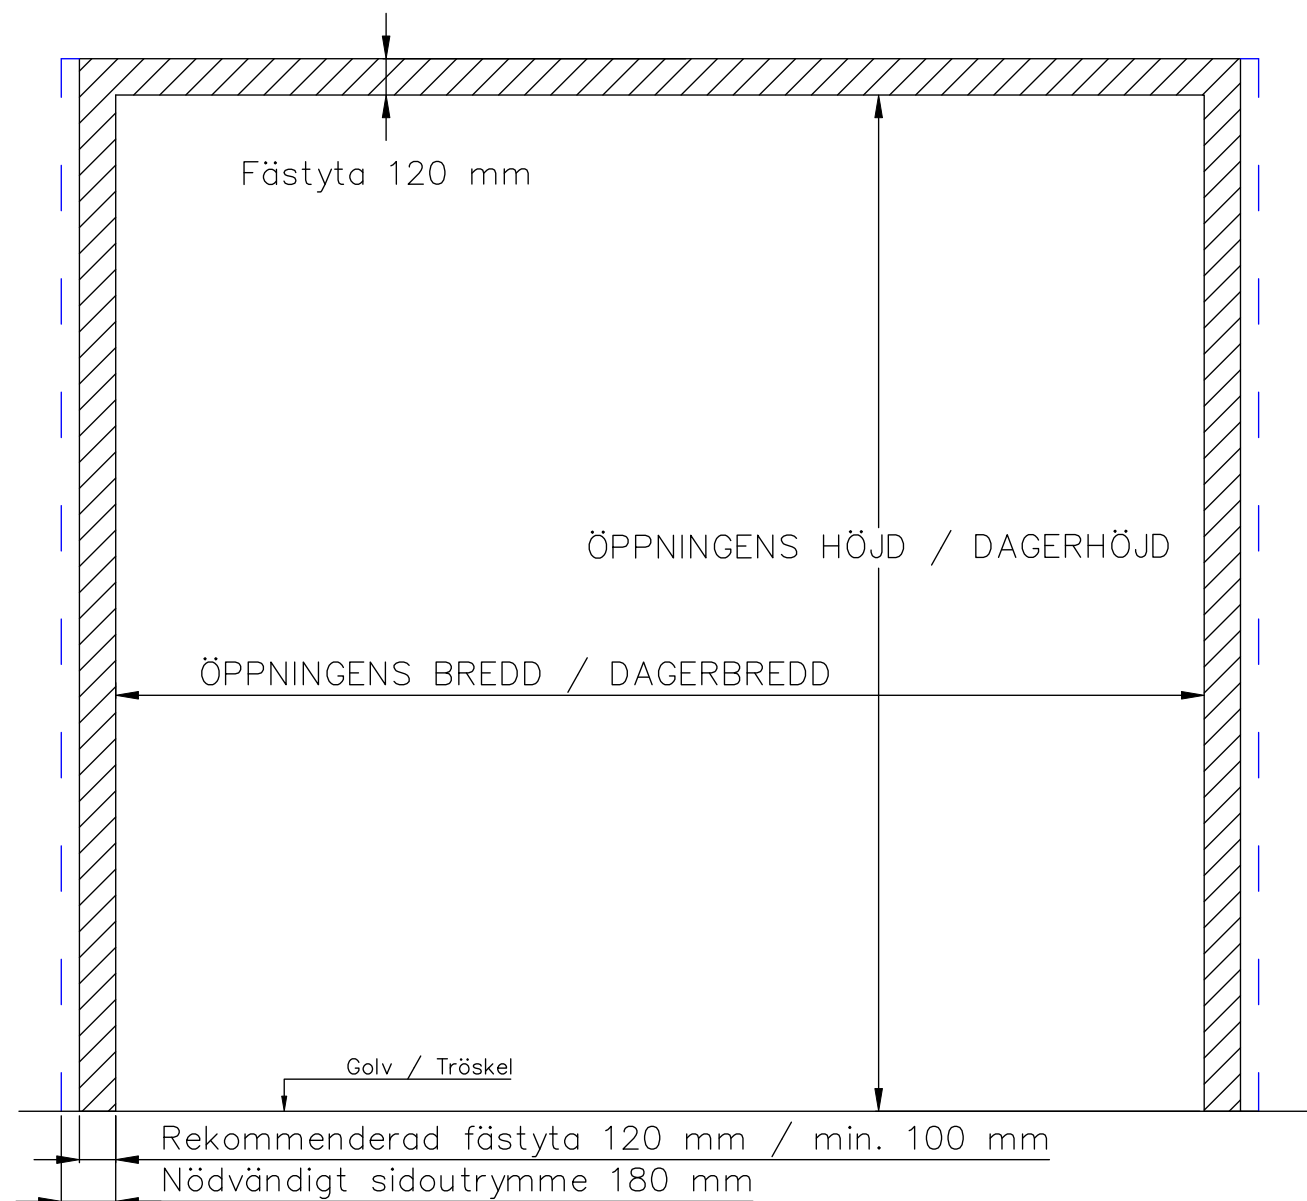


350 mm sidoutrymme krävs för portbladsmonterade motorer.

I särskilda fall så kan de portbladsmonterade motorerna monteras på mittpanelerna vilket gör det möjligt att klara ett sidoutrymme om 250 mm.

ÖPPNINGENS BREDD 3700MM-5000MM
DET ÄR VÄLDIGT VIKTIGT ATT
FÄSTYTAN ÄR HELT I LIV/JÄMN RUNTOM
HELA ÖPPNINGEN FÖR ATT PORTEN SKALL
KUNNA MONSTERAS OCH TÄTA EMOT DEN.

ÖPPNINGES MÅTT FÅR INTE AVVIKA MER ÄN
10 MM.

PORT KAN MONTERAS PÅ:
STÅL / TRÄ / BETONG

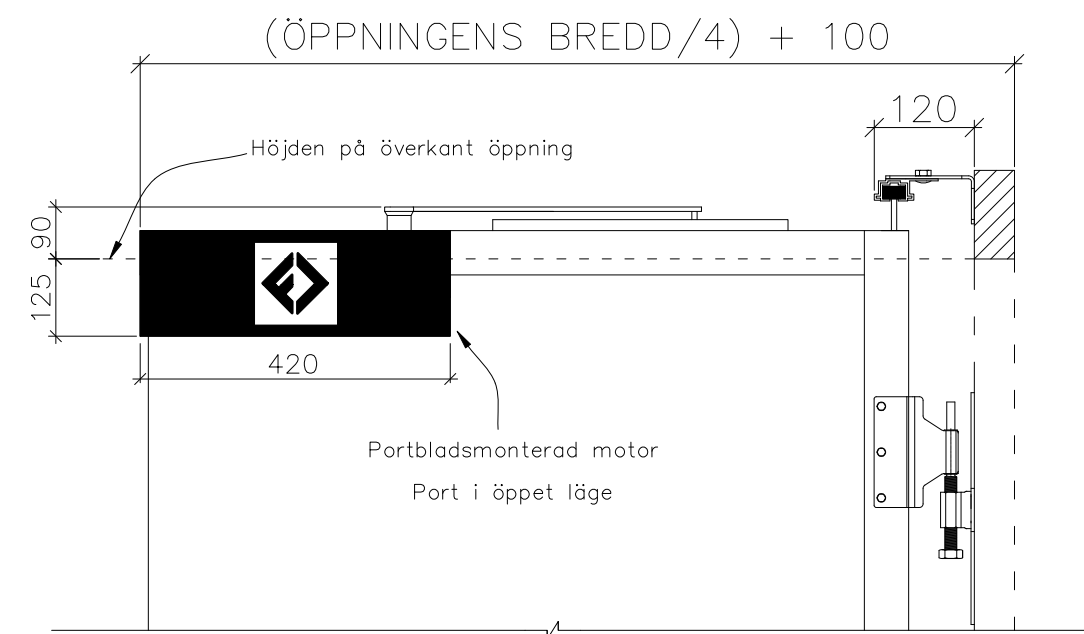

Illustrationsbild	Datum: 4/2024	4-bladig
FIN DOOR OY		Liekseentie 11 91100 Ii Puh. 0400 384 939 findoor@findoor.fi www.findoor.fi

