
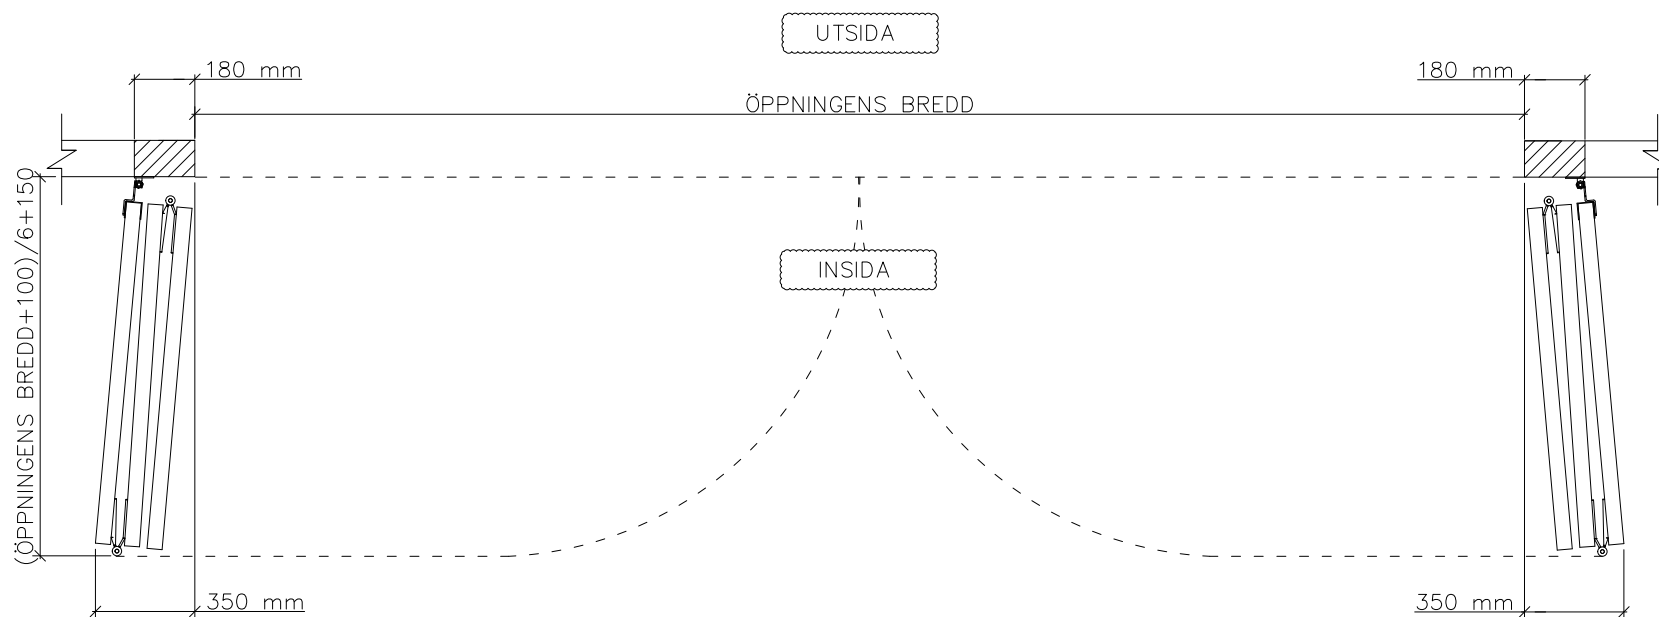


# 6-BLADIG VIKPORTSÖPPNING MED KEDJEDRIVEN PORTAUTOMATIK

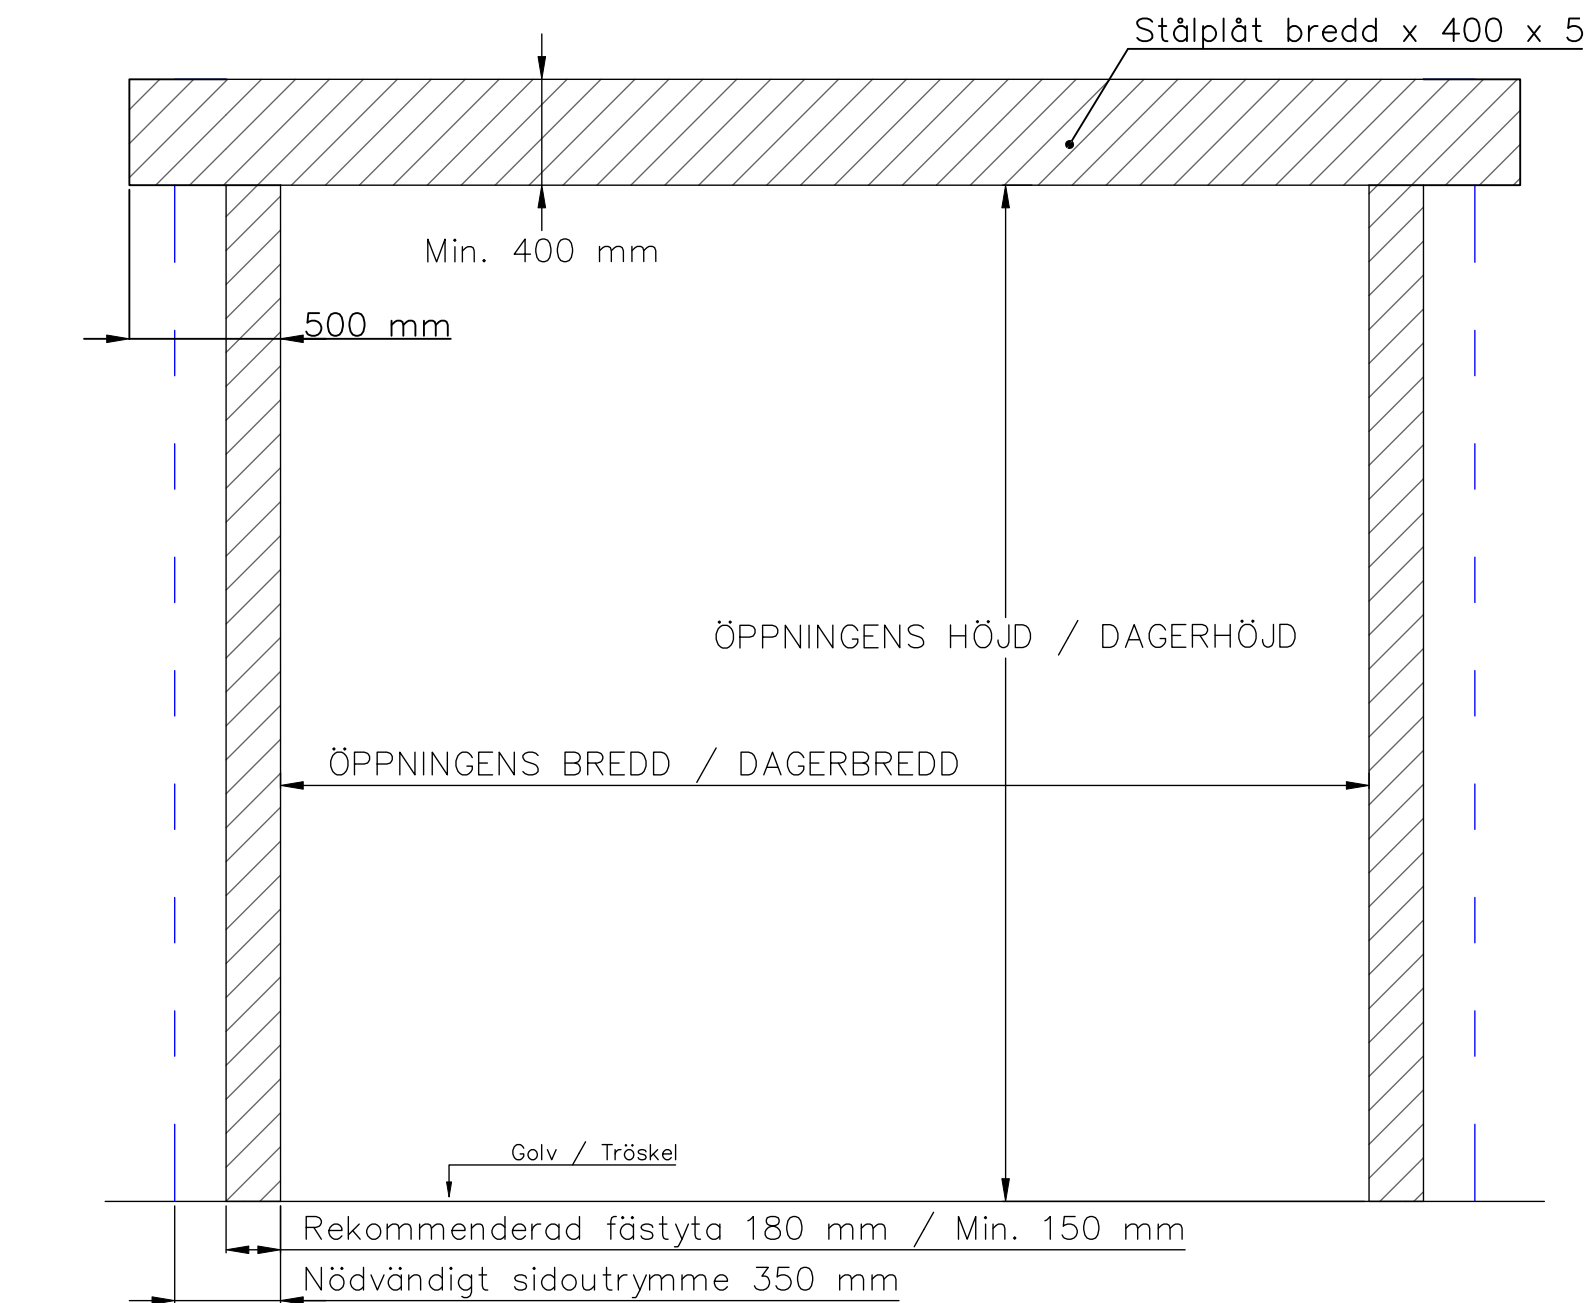


ÖPPNINGENS BREDD 6220MM–7500MM  
DET ÄR VÄLDIGT VIKTIGT ATT  
FÄSTYTAN ÄR HELT I LIV/JÄMN RUNTOM  
HELA ÖPPNINGEN FÖR ATT PORTEN SKALL  
KUNNA MONSTERAS OCH TÄTA EMOT DEN.

ÖPPNINGENS MÅTT FÅR INTE AVVIKA MER ÄN  
10 MM.

PORT KAN MONTERAS PÅ:  
STÅL / TRÄ / BETONG

## TÄTNING MOT PORTOMFATTNING

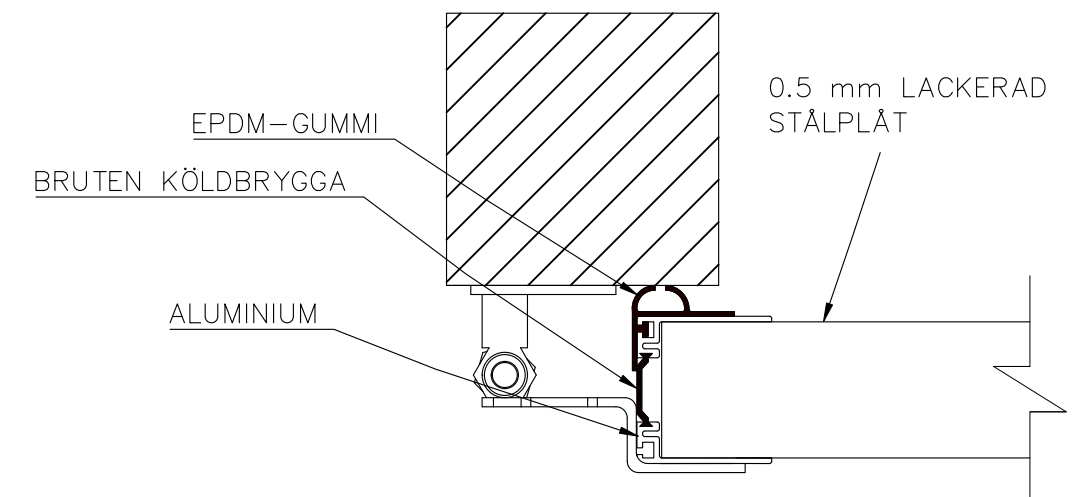

Illustrationsbild	Datum: 4/2024	6-bladig
FIN DOOR OY		Lieksentie 11 91100 Ii Puh. 0400 384 939 findoor@findoor.fi www.findoor.fi

