
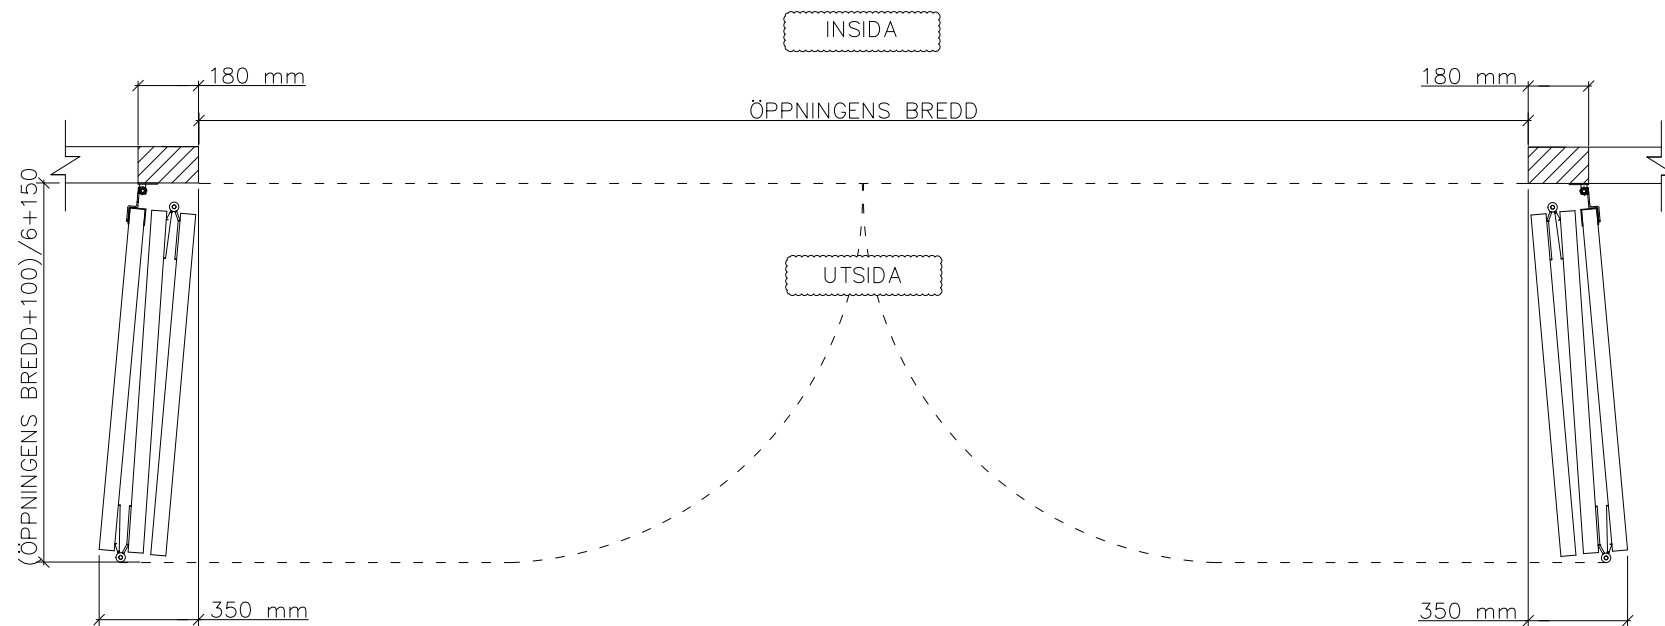


6-BLADIG VIKPORTSÖPPNING MED KEDJEDRIVEN PORTAUTOMATIK

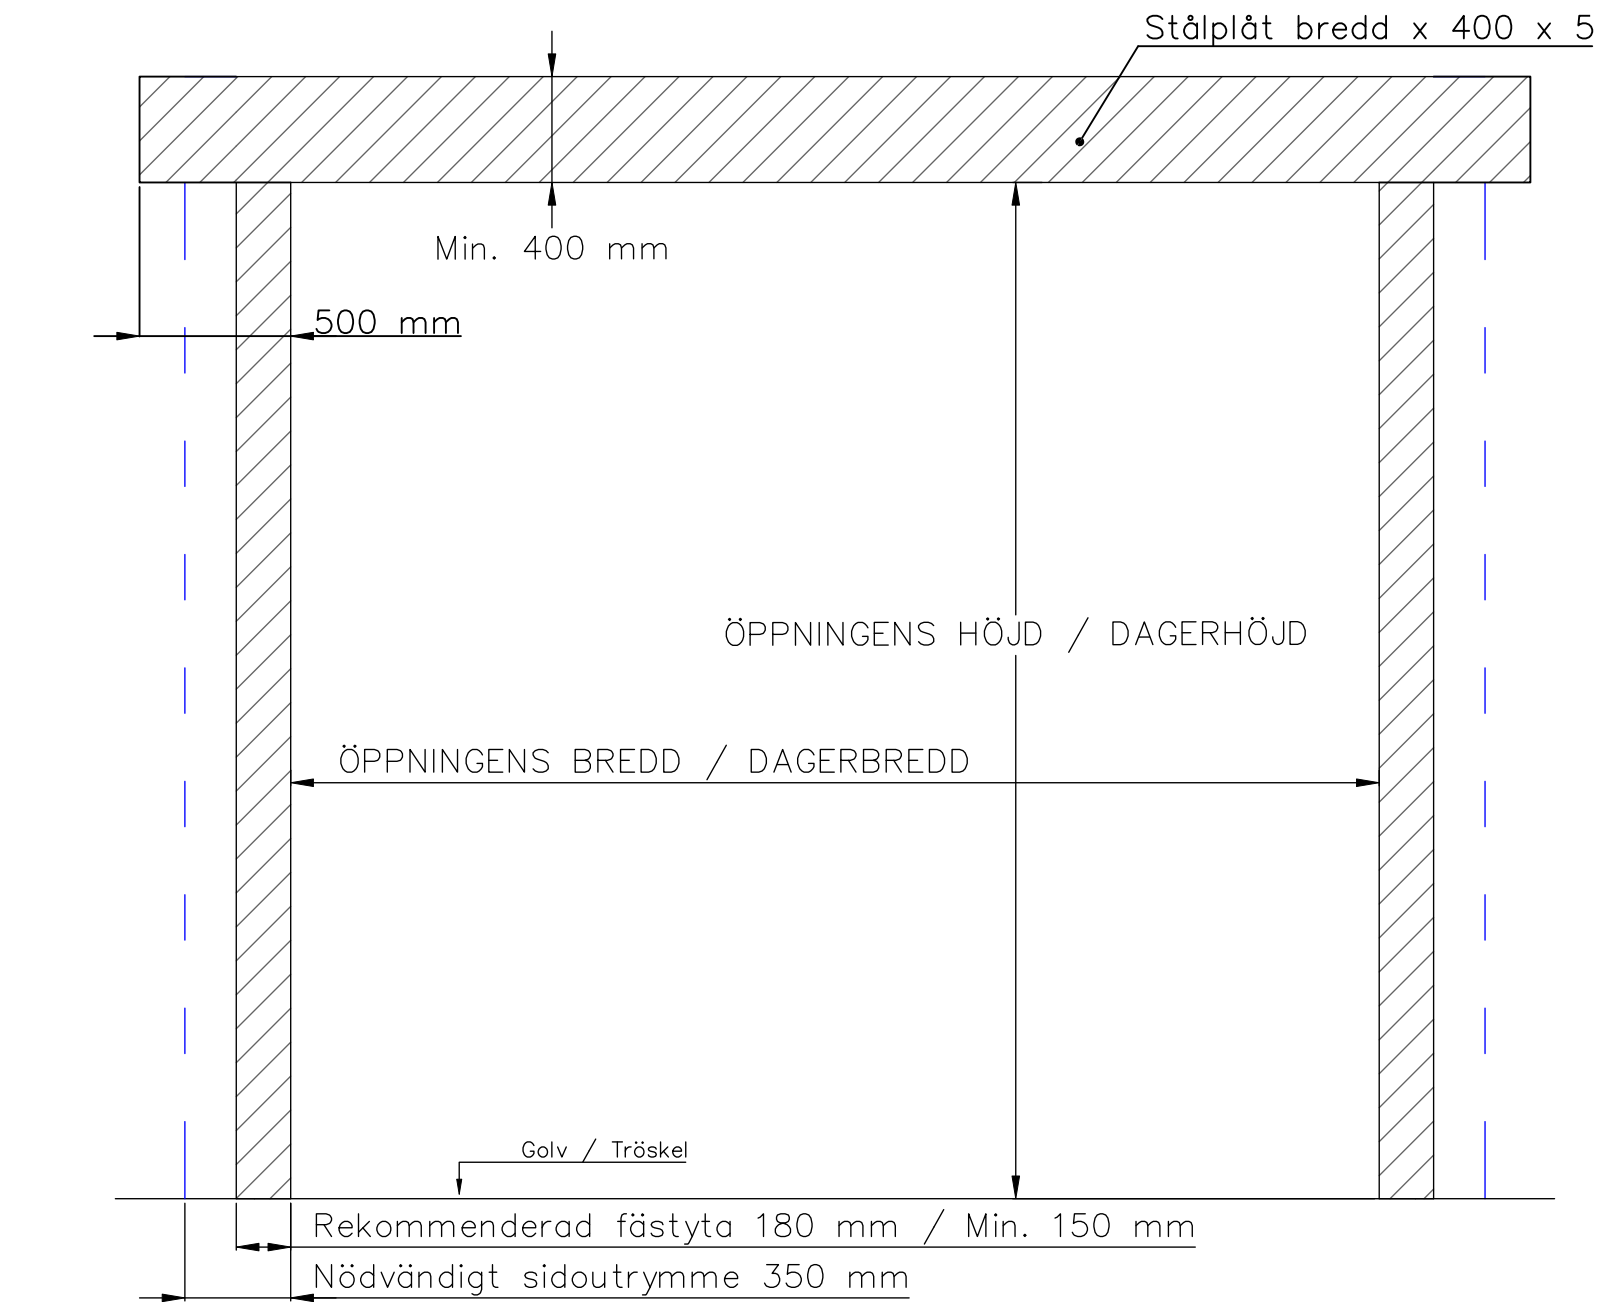


ÖPPNINGENS BREDD 6220MM–7500MM
DET ÄR VÄLDIGT VIKTIGT ATT
FÄSTYTAN ÄR HELT I LIV/JÄMN RUNTOM
HELA ÖPPNINGEN FÖR ATT PORTEN SKALL
KUNNA MONTERAS OCH TÄTA EMOT DEN.

ÖPPNINGENS MÅTT FÅR INTE AVVIKA MER ÄN
10 MM.

PORT KAN MONTERAS PÅ:
STÅL / TRÄ / BETONG

TÄTNING MOT PORTOMFATTNING

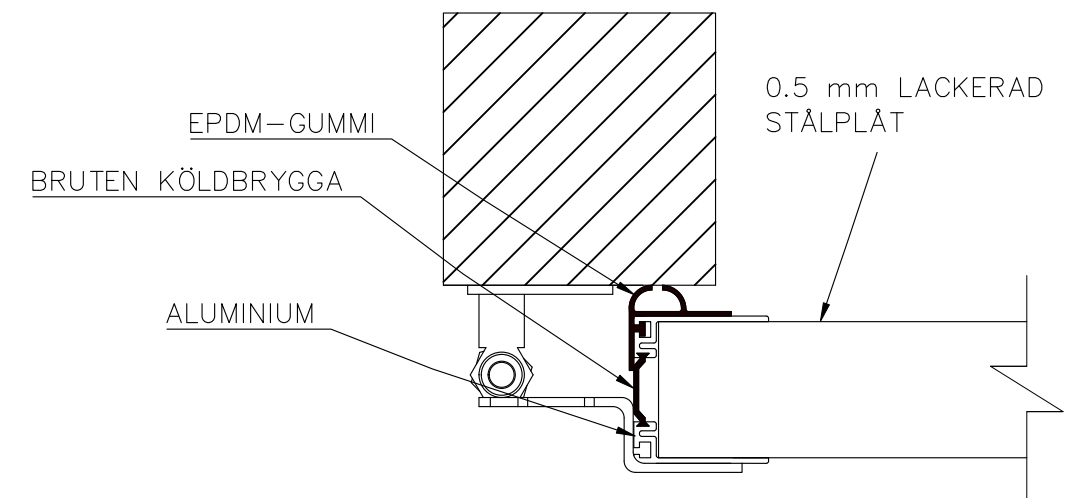

Illustrationsbild	Datum: 4/2024	6-bladig
FIN DOOR OY		Lieksentie 11 91100 Ii Puh. 0400 384 939 findoor@findoor.fi www.findoor.fi

